





SC ESTIC DUMICRIS SRL

Tulcea, Str. Babadag, Nr. 139, Bloc 21, Sc. C, parter, cod postal 820004, Judetul Tulcea
Telefon: 0240.532.426 • Fax: 0240.532.426 • Mobil: 0752.247.066
estic_barba@yahoo.com • estic_management@yahoo.com • www.esticdumicris.ro
CIF: RO6574665 • Reg. Com.: J36/857/1994

CODURI IBAN: RO34RNCB0256043347160001 - BCR SUC. TULCEA • RO17BRDE370SV01616213700 – BRD SUC. TULCEA
Capital social 10.000 lei

Comerț cu pesticide • Semințe și îngrășăminte • Servicii în agricultură

PREZENTARE DUZE MARCA HYPRO, MAREA BRITANIE, MODEL DRIFT BETA

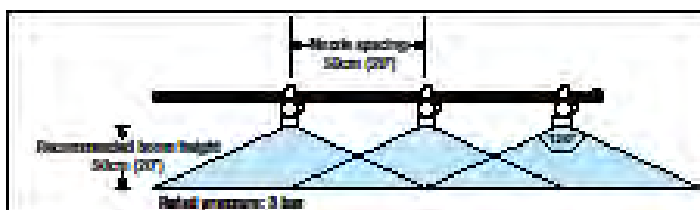

Pret duza Drift Beta : [vezi oferta 2011.](#)

Descriere:

Duza DRIFT BETA reprezinta una din cele mai avansate tehnologii in pulverizarea de tip turbo (amestec aer-lichid).

Combinatia sa unica creeaza oportunitati semnificative pentru cresterea perioadei de aplicare a pesticidelor fara a schimba practicile obisnuite.

Caracteristici si avantaje:

- reduce la minimum riscul devierii jetului pulverizat;
--ofera posibilitatea de a aplica pesticide o perioada mai lunga in sezon,
- presiunea de lucru recomandata este de 3 bari;
--nu necesita modificari ale componentelor instalatiei.
- creeaza picaturi fine pline cu aer (efectul turbo).
--sporeste aderenta pesticidelor pe planta.
- Aceeasi rata de aplicare (litri/hectar) ca si modelul standard
--se fixeaza in acelasi tip de corpuri port-duza,ca si duzele standard.
--se reduce pericolul de deteriorare, datorita formei robuste.
- compusa din doua piese,foarte usor de curatat;
--fiabila si usor de intretinut.
- dotata cu orificii largi pentru aer ;
--se reduce pericolul de eventuala infundare a duzei.
- unghi de pulverizare marit de 120 grade;
--permite variatii de inaltime ale rampei fara modificarea calitatii pulverizarii.

Testare

Drift Beta a fost testata de Institutul de Cercetari in domeniul agriculturii Silsoe din Marea Britanie si raportul lor a scos in evidenta faptul ca folosirea duzelor Drift Beta reduce de 6 (sase) ori pierderile de substanta datorate devierii. Testele s-au efectuat la viteza vantului de 7km/h.

Rezultatele de mai jos ofera o comparatie care reflecta avantajele duzelor Drift Beta in raport cu duza standard .

1,4% volum pierderi la duza Drift Beta

9,5% volum pierderi la duza standard

*Lichidul a fost pulverizat la 1,2 l/min, presiune de 3 bari.